





RICE KOMIKS


# Kontroladong Pagpapatubig

Istorya at Guhit ni Andrei Lanuza

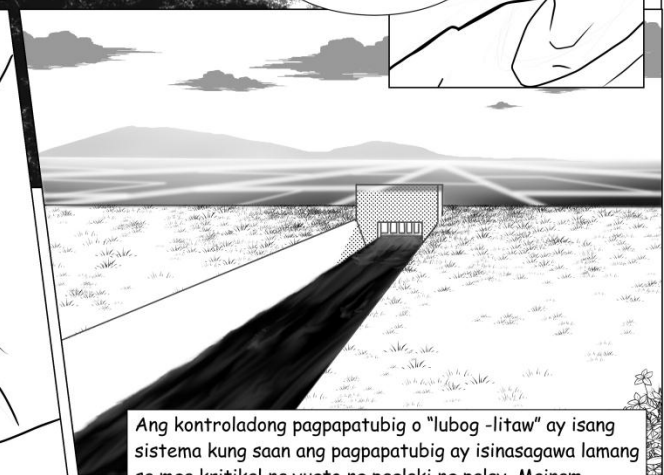


Para sa paghahanda ng lupa, sapat na ang isang linggo. Basta hindi madamo ang bukid o kaya'y inararo muna ito nang tuyu.

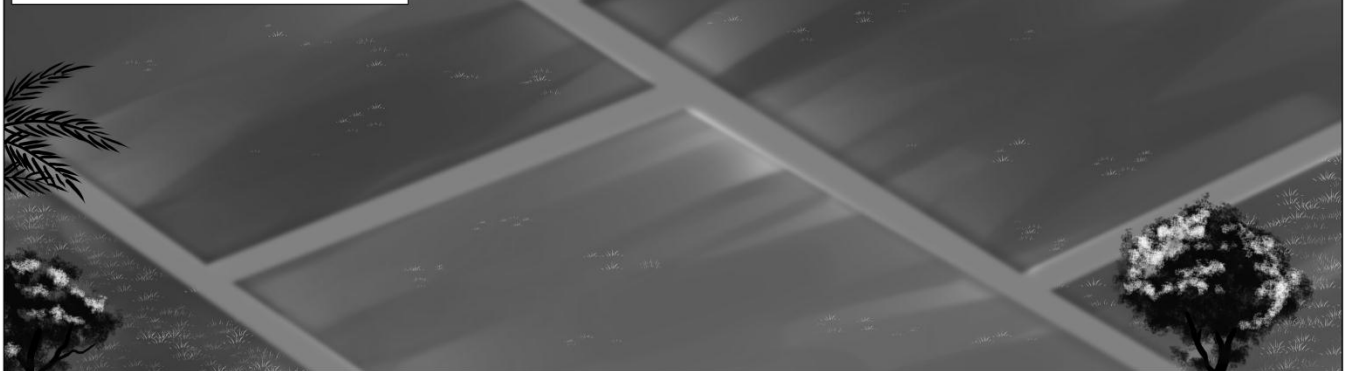


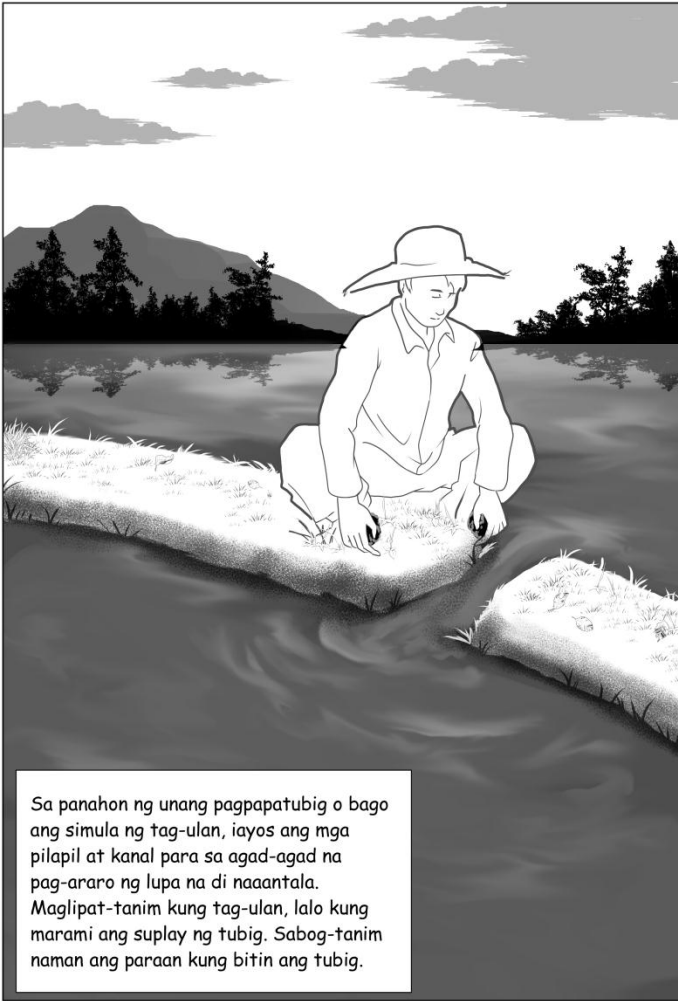


Sa panahon ng unang pagpapatubig o bago ang simula ng tag-ulan, iayos ang mga pilapil at kanal para sa agad-agad na pag-araro ng lupa na di naaantala. Maglipat-tanim kung tag-ulan, lalo kung marami ang suplay ng tubig. Sabog-tanim naman ang paraan kung bitin ang tubig.

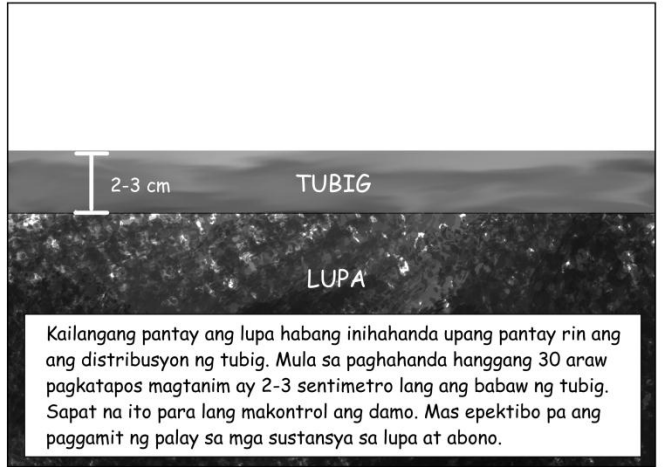

Kailangang pantay ang lupa habang inihahanda upang pantay rin ang ang distribusyon ng tubig. Mula sa paghahanda hanggang 30 araw pagkatapos magtanim ay 2-3 sentimetro lang ang babaw ng tubig. Sapat na ito para lang makontrol ang damo. Mas epektibo pa ang paggamit ng palay sa mga sustansya sa lupa at abono.

Sa paraang lubog-litaw, napapatubo nang mahusay ang mga punla, nasiguro ang mabilis na pagrekober ng lipat-tanim, napapadali ang pagpagsuwi na nagreresulta sa pantay-pantay na pagyabong ng palay.

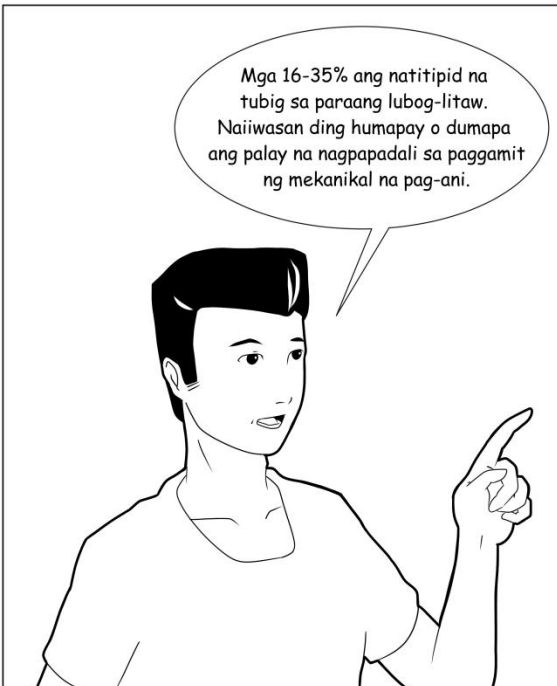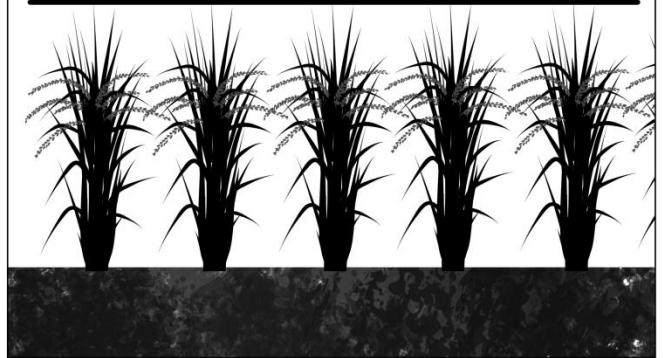

Mga 16-35% ang natitipid na tubig sa paraang lubog-litaw. Naiiwasan ding humapay o dumapa ang palay na nagpapatubig sa paggamit ng mekanikal na pag-ani.



Kung may tanong ka pa ukol sa kontroladong pagpapatubig, maaari tayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa numerong 0920-911-1398. Magtanong para maging marunong!

Ok yan a. Di maaksaya sa patubig, mas maganda pa ang tubo ng ang aking palay!